


PolySto OP16F Natural



Anprallstufe 2
geeignet gegen leichten
Transportbehälter

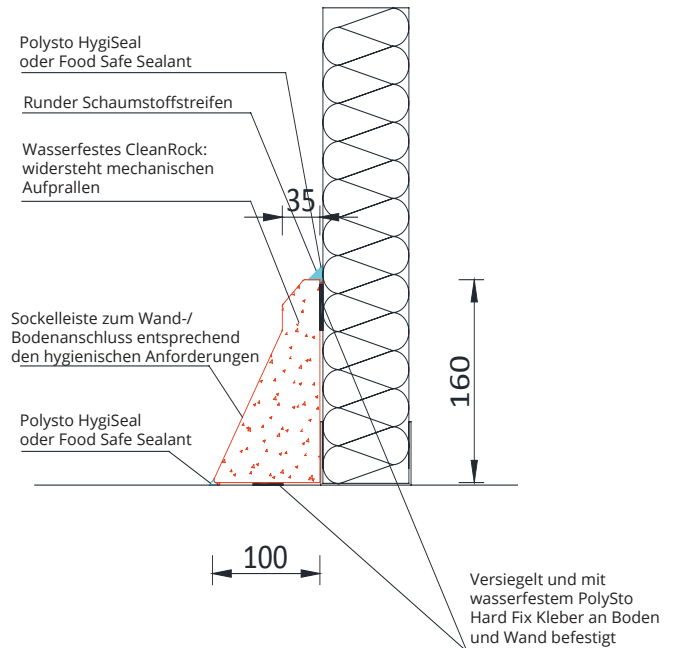

Spezifikation

PolySto OP16F Natural ist eine vorgefertigte Vollkernsbordstein 1000x100x160mmH mit abgeschrägter Oberseite und Sockelleiste zu Wand-Boden nach hygienischen Anforderungen. Die OP16F Natural Bordstein besteht aus einer wasserabweisenden, langlebigen CleanRock-Masse. Inklusive passendem Zubehör; vorgefertigte Innen- und Außeneckteilen und Endstücke.

Wasserfeste Verklebung mit PolySto Hard Fix Kleber (Hybride Polymer). Fertigstellung der Fugen mit PolySto Food Safe Sealant oder die chemische Verschweißung HygiSeal.

Verbrauch

Verbrauch Food Safe Sealant (pro Meter)

Food Safe sealant RAL 9002	250 cc
Hard Fix Glue	350 cc
Verlegung m/Tag (8h) mit 1 Monteur	50 meter


Verbrauch HygiSeal (pro Meter)

HygiSeal RAL 9002	130 cc
Hard Fix Glue	350 cc
Verlegung m/Tag (8h) mit 1 Monteur	25 meter


Technische Information

	Rammschutz	Ecke innen / Außen	Endstück links/rechts
Länge	1.000 mm	2 x 500 mm	500 mm
Höhe	160 mm	160 mm	160 mm
Dicke	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	20 kg	20 kg	10 kg
Menge / Palette	50 m	50 pc	50 R & 50 L
Palettengröße	120x80x70cmH	120x80x70cmH	120x80x70cmH
Palettengewicht	+/- 1.050 kg	+/- 1.050 kg	+/- 1.050 kg


Rammschutz

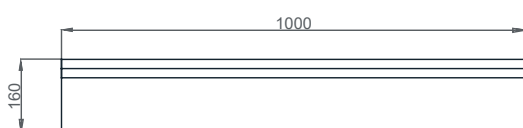


Inneneckteil



Außeneckteil



Endstück

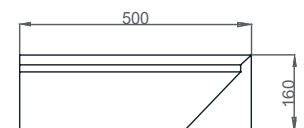

POLYSTO BVBA

CONTACT

Maesbossen 3
9160 Lokeren
Belgium

T. +32 9 33 77 660
E. info@polysto.com
www.polysto.com

Bim-Datei auf der Website verfügbar.